

Wylączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

## Lampki sygnalizacyjne LSB pracy cewek elektromagnetycznych Hansena


- Sygnalizują czy cewka rzeczywiście pracuje
- Trzy jaskrawe kolory: zielony, czerwony, żółty, sygnalizacja z 2 stron
- Bezprzewodowe - nie wymagają podłączenia do instalacji elektrycznej
- Możliwość dogodnego usytuowania dla najlepszej obserwacji
- Małe, zwarte obudowy z tworzywa



Widok z boku

Widok z góry

Rys. 1. Lampka sygnalizacyjna dwustronna bezprzewodowa LSB

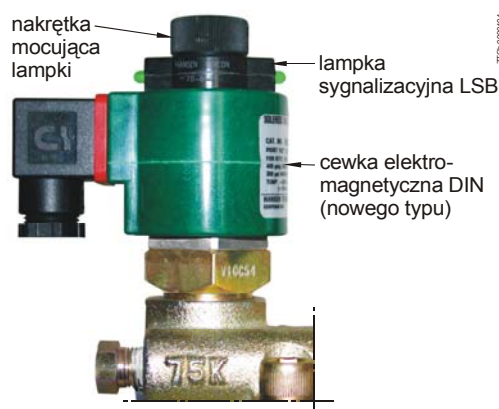

Rys. 2. Lampka sygnalizacyjna zamontowana do cewki elektromagnetycznej zamontowanej na zaworze

### DANE TECHNICZNE

**Budowa:** uzwojenie elektryczne wtórne całkowicie zalane tworzywem i 2 diody świecące. Do mocowania lampek do rurki cewkowej zaworu służy specjalna nakrętka.

**Kolory :** zielony, czerwony, żółty

**Stopień ochrony:** IP65

Przeznaczone do cewek elektromagnetycznych Hansena zasilanych prądem przemiennym 230 V, 115 V, 24 V, 50/60 Hz.

Pasują do nowych cewek Hansena (całkowicie zalanych) jak i cewek dotychczasowych (z metalową obudową).


### Numery katalogowe lampek

| Kolor diod świecących | Nr katalogowy zespołu lampki (łącznie z nakrętką mocującą i O-ringiem) |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| czerwony              | 70.1100                                                                |
| żółty                 | 70.1101                                                                |
| zielony               | 70.1102                                                                |

Zespół lampki LSB składa się z: lampka zasadnicza, nakrętka dociskowa lampki, pierścień uszczelniający O-ring.

### MONTAŻ I DZIAŁANIE

Lampkę nakłada się na górną część cewki i dokręca nakrętką. Pod lampkę założyć O-ring. Nakrętkę nakręcić na końcówkę gwintową rurki cewkowej zaworu. Czynności pokazano na rys. 3. Lampka świeci się, gdy w cewce elektromagnetycznej, do której jest zamontowana, rzeczywiście płynie prąd. W wypadku więc cewki przepalanej lampka nie będzie się świecić i uzyskamy prawdziwą informację, że zawór elektromagnetyczny jest zamknięty. Dzięki wyposażeniu lampki w 2 diody świecące usytuowane przeciwległe oraz możliwości obracania obudowy lampki wokół osi rurki cewkowej można dogodnie usytuować lampkę w konkretnej instalacji tak, by sygnalizacja była najlepiej widoczna.

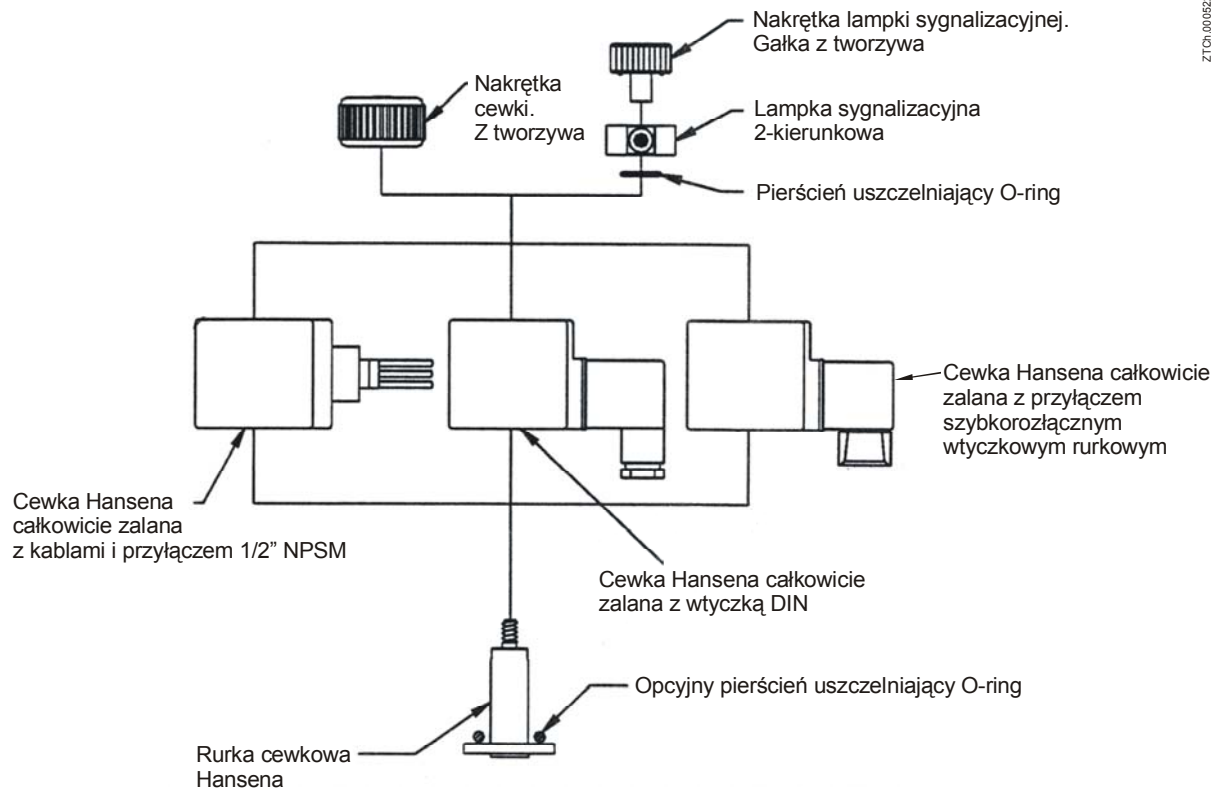

Rys. 3. Montaż cewek i lampek na zawory Hansena

## ZAMAWIANIE

Podać numer katalogowy lampki, np. 70.1100.

Wyłączny dystrybutor firm: Hansen Tech., USA i RFF, Francja

**ZTCh<sup>®</sup>**

**ZTCh - Zakład Techniki Chłodniczej**

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144  
tel. (052) 3450 430, 3450 432  
fax (052) 3450 630  
e-mail: [ztch@ztch.pl](mailto:ztch@ztch.pl)  
<http://www.ztch.pl>