

Dystrybutor


MR44 / FX05

Regulatory (wejście pomiarowe PT1000)


MR44 i FX05 to regulatory wysokiej klasy opracowane specjalnie do nadzorowania urządzeń do magazynowania żywności stosowanych w supermarketach oraz przemyśle i sterowania nimi. Obsługują one czujniki temperatury PT1000, wykonujące pomiary o wysokiej dokładności. Regulatory są dostarczane wstępnie zaprogramowane, co pozwala użytkownikowi na ustawianie parametrów końcowych bezpośrednio z wyświetlacza, bez konieczności stosowania jakichkolwiek innych narzędzi programowania. Dodanie sieciowej karty komunikacyjnej, kompatybilnej z protokołem N2 Open Johnson Controls, umożliwia podłączenie regulatora do systemu BAS.

MR44 to regulator cyfrowy do statycznych lub wentylowanych zespołów chłodniczych pracujących przy temperaturach dodatnich lub ujemnych. Łączy on w sobie wszystkie cechy pozwalająceysterować zawór lub sprężarkę, proces odszraniania, wentylator parownika i wyjście pomocnicze do sygnalizacji alarmów lub sterowanie procesem odszraniania w trybie master – slave. Jest on opcjonalnie wyposażony w kartę zegara czasu rzeczywistego.

FX05 to cyfrowy regulator do nadzorowania temperatury i alarmowania. Możliwe jest nadzorowanie 4 temperatur. Zawiera on również system regulacji okresów odszraniania dla maksymalnie 4 oddzielnych stref.

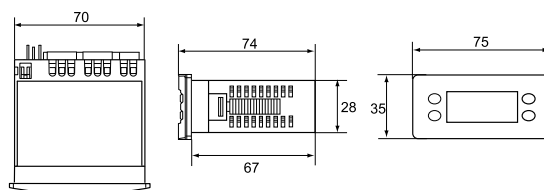

MR44 Wymiary w mm

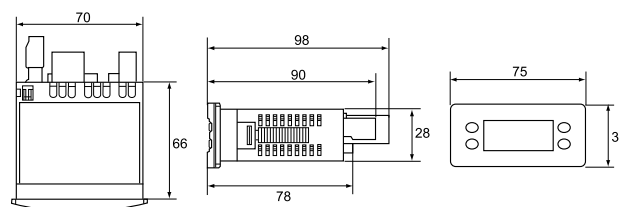

FX05 Wymiary w mm

Właściwości MR44

Kody zamówień	Zasilanie	Klasa ochrony	Zakres temperatury	Wyświetlacz	Wejścia/Wyjścia:
MR44PM12R-PA2C	12VAC/DC, +/-10% pobór 2,5VA	IP54 (przód) IP20 (tył)	-40 to 100°C Dokładność: +/-0,3°C	3-znakowy dziesiętny wyświetlacz LED	2 temperatury, 1 cyfrowe wejście bezpotencjałowe, sprężarka, odszranianie i wentylator SPDT 8(3)A 230V Alarm: SPST 5(1) 230V

Właściwości FX05

Kody zamówień	Zasilanie	Klasa ochrony	Zakres temperatury	Wyświetlacz	Wejścia/Wyjścia:
LP-FX05P00-800C	12VAC/DC, +/-10% pobór 2,5VA	IP54 (przód) IP20 (tył)	-40 to 100°C Dokładność: +/-0,3°C	3-znakowy dziesiętny wyświetlacz LED	4 temperatury, 5 bezpotencjałowych wejść cyfrowych 6 wyjść cyfrowych: SPST 5A 230V 1 wyjście analogowe 0-10V, 5mA

Akcesoria

Kody zamówień	Produkt	Opis
LP-NET051-000C	MR44/FX05	Karta komunikacyjna N2Open
LP-RTC05-000C	MR44	Karta zegara czasu rzeczywistego
LP-KIT005-000C	FX05	Zestaw kabli łączących (każdy zestaw obejmuje kable do 5 FX05).

Uwaga:

- Karty (komunikacyjna i zegar czasu rzeczywistego) stanowią dla siebie alternatywę i nie mogą być podłączone do urządzenia w tym samym czasie.
- Czujniki PT1000 muszą być zamawiane oddzielnie.

europijski katalog produktów 2011

Dystrybutor