


Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA • URZĄDZENIA

Oznaczenia typów zaworów kulowych do NH₃, R404A..., CO₂ firmy RFF (Le Robinet Frigorifique Francais), Francja

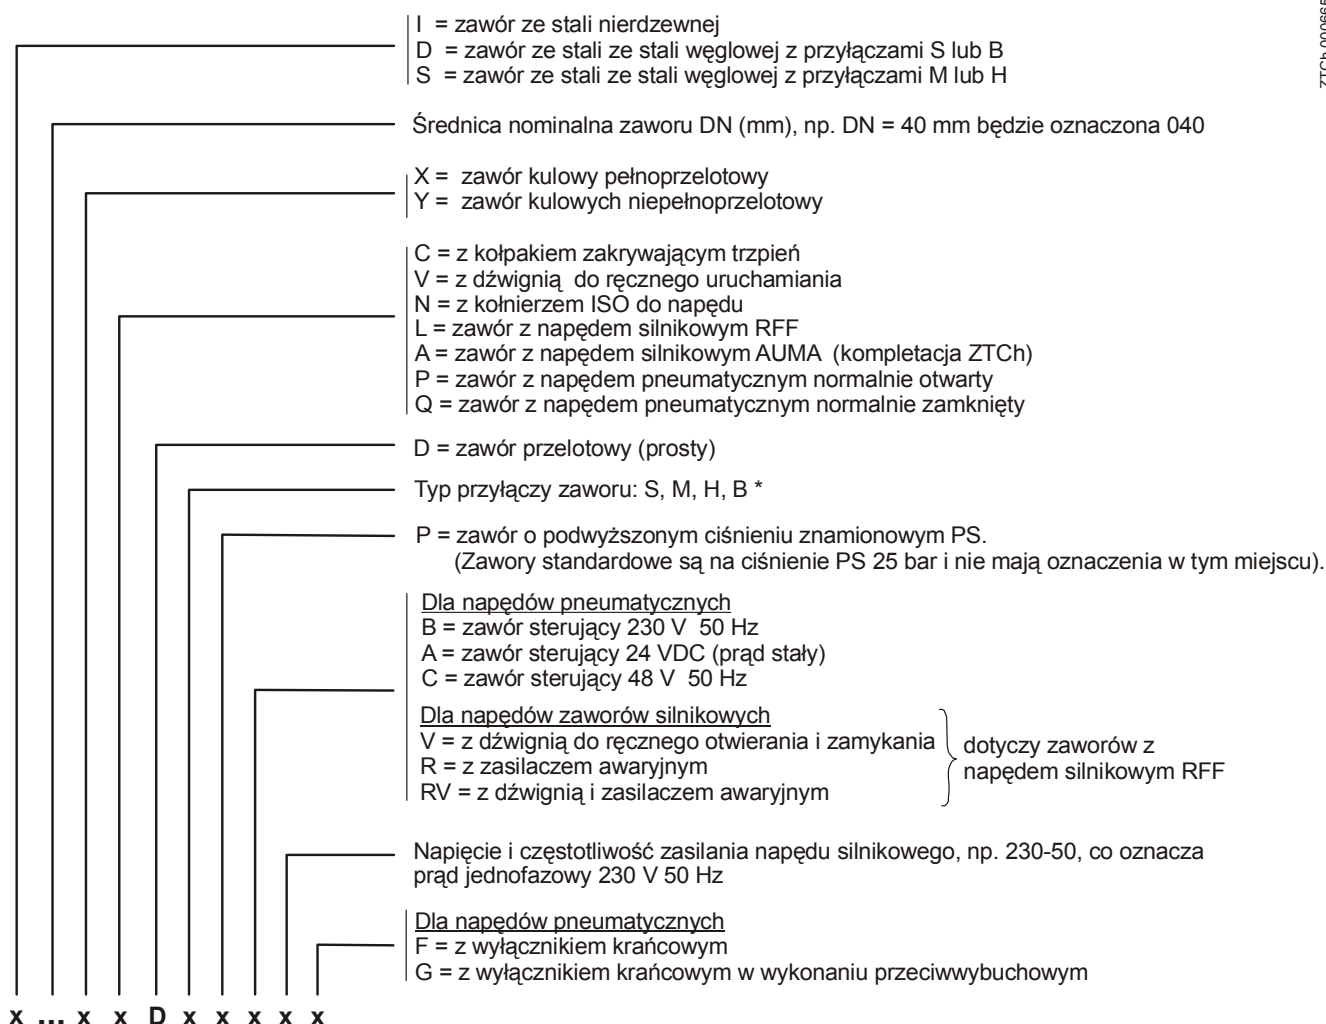

ZTCh.000665

* Niektóre wielkości zaworów stalowych do DN 50 mogą mieć uniwersalne przyłącza S i B lub M i B.
Kształty i wymiary króćców podano oddzielnie.

Przykłady oznaczeń:



D065YLD S230-50

Zawór odcinający kulowy DN = 65 mm, stalowy, z napędem silnikowym, niepełnoprzelotowy, przyłącza do przyspawania typu S, ciśnienie nominalne PS 25, zasilanie napędu 230 V 50 Hz.

W zaworach kulowych niepełnoprzelotowych średnica otworu przelotowego kuli jest o 1 dymensję mniejsza od wymiaru nominalnego króćców przyłączeniowych zaworu. Np. zawór D065YLD S ma króćce przyłączeniowe do przyspawania DN 65 mm a średnica nominalna przelotowa kuli wynosi DN 50 mm. Szczegółowe wymiary w katalogach zaworów.

-verte-



S065XCDM

Zawór odcinający kulowy ręczny pełnoprzelotowy, średnica nominalna DN 65 mm, przelotowy, z kołpakiem, przyłącza do przyspawania typu M (= wg DIN), ciśnienie nominalne PS 25 bar.



I025XVDH

Zawór odcinający kulowy DN 25, pełnoprzelotowy, ze stali nierdzewnej, z dźwignią do zamykania/otwierania, przyłącza typu H - do przyspawania rury ze stali nierdzewnej o gr. 2 mm, ciśnienie znamionowe PS 25 bar.



D025XPDSBF

Zawór odcinający kulowy stalowy DN 25 z napędem pneumatycznym, przyłącza do przyspawania typu S, PS 25, zawór sterujący elektromagnetyczny zasilany 230 V 50/60 Hz, z wyłącznikiem krańcowym.

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja

ZTCh[®]

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 144
tel.: (052) 345 04 30, 345 04 32
fax: (052) 345 06 30

e-mail: ztch@ztch.pl
www.ztch.pl