


Wyłączny dystrybutor firmy HANSEN, USA i RFF, Francja

- AUTOMATYKA CHŁODNICZA
- ARMATURA
- URZĄDZENIA

Zawór iglicowy przyrządowy H9490

 $d_n = 1/4''$ NPT/ 2 x FPT

do amoniaku, R22...

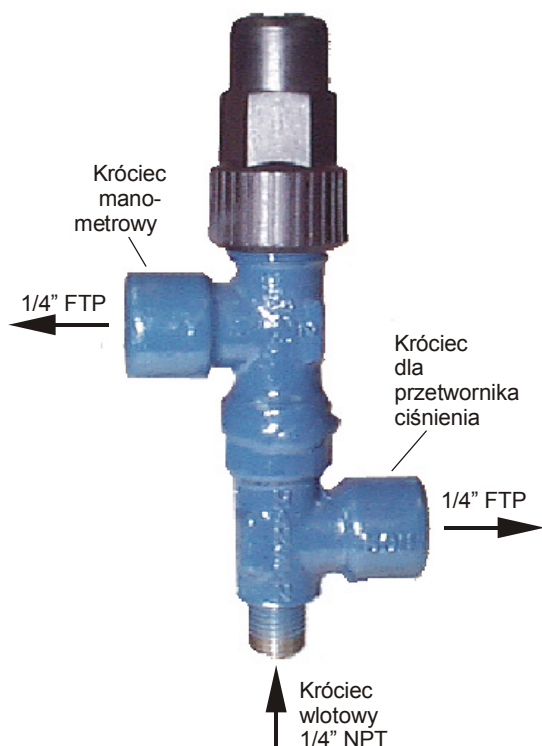

Do zamontowania manometru i przetwornika ciśnienia w jednym zaworze.

Przy trzpieniu w położeniu środkowym ciśnienie jest w króćcu manometrycznym i przetwornika. Przy trzpieniu całkowicie wykręconym ciśnienie tylko w króćcu przetwornika ciśnienia.

Dane techniczne

- ▶ Mocny korpus. Szczelnie zespawane odkuwki stalowe. Brak możliwości demontażu
- ▶ Niewyjmowalny trzpień ze stali nierdzewnej
- ▶ Opatentowane podwójne uszczelnienie trzpienia:
 - O-ring plus pakunek
- ▶ Uszczelnienie gniazda:
 - stożkowe typu metal na metal
- ▶ Przyłącza gwintowe
 - $1/4''$ NPT – wejście ciśnienia (gwint zewnętrzny)
 - $1/4''$ FPT – wyjścia dla manometru i przetwornika ciśnienia (gwint wewnętrzny)
- ▶ Trzpień zakryty kołpakiem uszczelniającym
- ▶ Zabezpieczenie antykorozyjne zewnętrzne: farba akrylowa
- ▶ Maksymalne ciśnienie robocze: 27 bar
- ▶ Temperatura robocza: -50 do 115⁰C