

Zawory manometrowe HGV do NH₃, R404A... z króćcami 1/4" MPT/ 1/4" FPT firmy HANSEN, USA

Typowo do bezpośredniego zamontowania do regulatorów ciśnienia, zaworów silnikowych itd.
firmy HANSEN




Zawór manometryczny HGV1,
z króćcem Long Neck[®]




Zawór HGV1 zamontowany w regulatorze ciśnienia HA4AD.
W króćcu wylotowym zamontowany manometr Ø100.

WYMIARY MONTAŻOWE

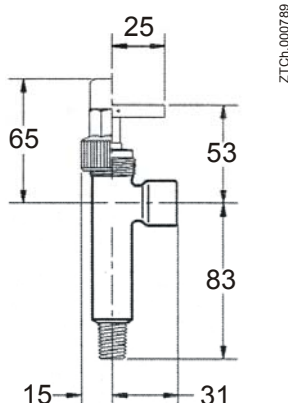

GŁÓWNE CECHY

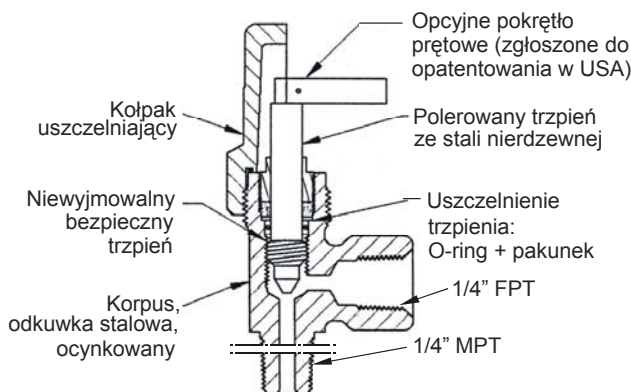

ZTCh.000790

DANE TECHNICZNE

Maksymalne ciśnienie robocze: 27 bar

Temperatura robocza: -50°C do 115°C

Króćce: wlotowy 1/4" MPT

wylotowy 1/4" FPT

(gwinty stożkowe amerykańskie)

Uszczelnienie gniazda: stożkowe, metal na metal

Materiały:

- **Korpus:** stalowy, odkuwka, ocynkowany
- **Trzpień:** stal nierdzewna
- **Dławik trzpienia:** stalowy ocynkowany
- **Uszczelnienie trzpienia:** kompozyt grafitowy + O-ring neoprenowy
- **Kołpak:** polimer wzmocniony włóknem szklanym
- **Uszczelka pod kołpakiem:** O-ring z neoprenu

TYPY ZAWORÓW

- HGV1** - z kołpakiem uszczelniającym zakrywającym trzpień
- HGV1H** - z pokrętłem przętowym
- HGV2** - z gołym trzpieniem (bez kołpaka lub pokrętła)

Wyłączny dystrybutor firm: HANSEN, USA i RFF, Francja