

## V46SA

### Zawory wodne ciśnieniowe, małe przepływy

Model V46SA to zawór bezpośredniego działania, „pełnozakresowy”, ciśnieniowy, wykorzystywany do regulowania przepływu wody do skraplacza przez bezpośredni pomiar ciśnienia w układzie niekorozyjnego czynnika chłodniczego.

Zawór V46SA jest specjalnie przeznaczony do stosowania w urządzeniach wymagających niskiego przepływu wody w skraplaczu, takich jak wytwornice do lodów, małe pompy ciepła i chłodnice wody. Obudowa sprężyny i element wykonawczy są zawalcowane w korpusie zaworu.


Uszczelnienia gumowe izolują wodę od sprężyny zakresu i części mieszkowej, dzięki czemu nie są one zanurzone w wodzie, w której byłyby narażone na sedymentację i korozję.

Zawór może być zamawiany w wersji 5 (bez kapilary), wersji 13, wersji 34 i wersji 50

Część kapilarowa będzie dostarczona oddzielnie.

#### Właściwości

- Zawór dla małych przepływów
- „Pełnozakresowy” element wykonawczy i obudowa sprężyny
- Niewielkie wymiary
- Regulacja w funkcji ciśnienia
- Różne wersje przyłączy ciśnieniowych
- Mieszki o wysokiej odporności na ciśnienie czynnika chłodniczego.

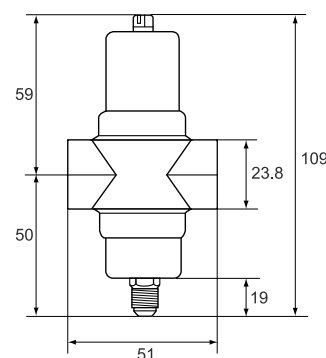

Wymiary w mm

| Kody zamówień | Zakres<br>(bar) | Wersja<br>korpusu | Rozmiar gwintu<br>zgodnie z ISO 228 | Wersja | Długość<br>kapilary | Cechy dodatkowe<br>Możliwa jest zmiana wersji 13 na wersję<br>45A poprzez zamówienie KIT031N600 |
|---------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V46SA-9101    | 5...23          | Prosty            | 3/8"                                | 45A    | 75                  | Kapilara lutowana do elementu wykonawczego                                                      |
| V46SA-9110    |                 |                   |                                     | 50     |                     | Kapilara oddzielnie                                                                             |
| V46SA-9300    |                 |                   |                                     | 5      | ---                 | ---                                                                                             |
| V46SA-9600    |                 |                   |                                     | 13     | 75                  | Kapilara oddzielnie                                                                             |
| V46SA-9950    |                 |                   |                                     | 34     |                     | ---                                                                                             |
| V46SA-9951    |                 |                   |                                     |        |                     | Kapilara lutowana do elementu wykonawczego                                                      |