

Dystrybutor

A25

Prętowy i rurowy czujnik temperatury, IP30

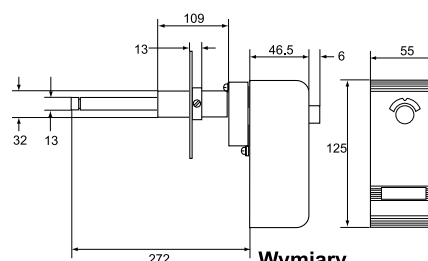
Element pomiarowy typu prętowo-rurowego aktywuje układ styków. Główne styki (1-2) są normalnie zwarte i otwierają się, gdy temperatura elementu pomiarowego wzrasta powyżej nastawionej. Styki mogą zostać zwarte ponownie dopiero po ręcznym zwolnieniu blokady, o ile temperatura elementu pomiarowego odpowiednio się obniżyła. Konstrukcja blokady ręcznej uniemożliwia użycie dźwigni w celu zablokowania styków w pozycji zwartej.

Właściwości

- Prętowy i rurowy typ elementu
- Nastawiany kołnierz montażu na kanale
- Swobodne wyzwalanie ręcznego resetu
- Pyłoszczelny wyłącznik Penn

Zastosowanie

Typowe zastosowania tego urządzenia to: zabezpieczenie przed przegrzaniem nagrzewnicy elektrycznej w centrali klimatyzacyjnej, zabezpieczenie wyłączające instalację wentylacyjną w przypadku znacznego wzrostu temperatury powietrza wywiewanego, wskazującego na możliwość zaistnienia pożaru.

**Wymiary**

w mm

Kody zamówień	Zakres °C	Wyłącznik 87A Ręczny reset	Cechy dodatkowe
A25CN-9001	0 do 100	SPDT otwarcie przy wysokim sygnale	Widoczna skala, nastawianie pokrętelem, obudowa NEMA 1, z kołnierzem do montażu na kanale

europejski katalog produktów 2011

Dystrybutor