


ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA H56 $d = \frac{1}{2}"$ do $1\frac{1}{4}"$

Do gazowego amoniaku i freonów. Upust do atmosfery

- ▶ Główne elementy ze stali nierdzewnej
- ▶ Wyposażone w tabliczkę do wybicia daty zamontowania
- ▶ Wymiarowo zastępują zawory bezpieczeństwa firmy Henry typoszeregu 5600
- ▶ Zwarte, lekkie, mocne

Z atestami CE, ASME, National Board.

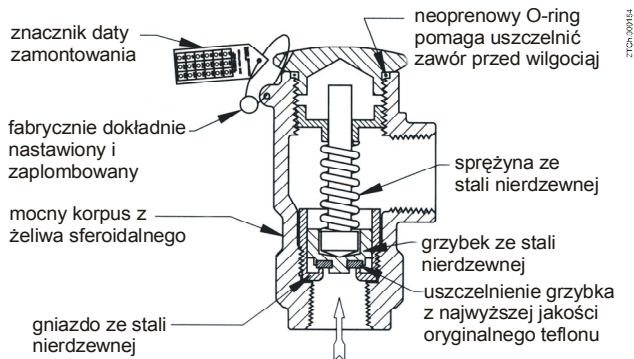

Zawór bezpieczeństwa (przekrój)


Do zabezpieczenia zbiorników itp. przed nadmiernym ciśnieniem przez upust gazowego czynnika chłodniczego do atmosfery. Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej. Grzybek i sprężyna dociskowa również ze stali nierdzewnej. Uszczelka grzybka z najwyższej jakości oryginalnego teflonu. Nastawy od 10,4 do 27,6 bar według zamówienia. Nastawa 27,6 bar możliwa tylko dla H5600A i wszystkich zaworów o zmniejszonej wydajności (R). Zawory typoszeregu R przeznaczone są do zastosowań gdzie spadek ciśnienia na stronie wlotowej łącznie z zaworem 3-drogowym musi być mniejszy niż 3% ciśnienia nastawy. Dostawa może też obejmować zawór trójdrogowy H802 i odpowiednie złączki gwintowe na stronę wlotową jak i wylotową a także kolektor wylotowy.

W wypadku czynników halokarbonowych wg wymagań amerykańskich przed zaworem bezpieczeństwa należy zamontować dodatkowo zespół płytki bezpieczeństwa pękającej (patrz strona J2).



Zespół zaworów bezpieczeństwa

z zaworem trójdrożnym i odpowiednimi złączkami, np. H5601 D



Zespół 2 zaworów bezpieczeństwa

z zaworem trójdrożnym i kolektorem wylotowym oraz odpowiednimi złączkami, np. H5601 DU

Nr katalogowy	Przyłącza gwintowe		Przepustowość powietrza kg/h	
	dolne, wlotowe	boczne, wylotowe	nastawa 12,07 bar	Nastawa 17,24 bar
H5600 A	$\frac{1}{2}"$ FPT	$\frac{3}{4}"$ FPT	983	1.375
H5601	$\frac{1}{2}"$ FPT	1" FPT	1.124	1.571
H5602	$\frac{3}{4}"$ FPT	1" FPT	1.124	1.571
H5613	1" FPT	1 $\frac{1}{4}"$ FPT	1.663	2.325
H5604	1 $\frac{1}{4}"$ FPT	1 $\frac{1}{2}"$ FPT	2.259	3.160
Zawory o zmniejszonej wydajności - typoszereg R				
H5600 R	$\frac{1}{2}"$ FPT	$\frac{3}{4}"$ FPT	332	463
H5602 R	$\frac{1}{2}"$ FPT	1" FPT	332	
H5632 R	$\frac{3}{4}"$ FPT	1" FPT	681	980
H5633 R	1" FPT	1 $\frac{1}{4}"$ FPT	898	1.252
H5634 R	1 $\frac{1}{4}"$ FPT	1 $\frac{1}{2}"$ FPT	1.062	1.470

FPT - jest gwintem amerykańskim stożkowym wewnętrznym.

Zespoły 2 zaworów z kolektorem wylotowym dostępne tylko dla zaworów z króćcami wylotowymi $\frac{3}{4}"$ FPT do 1 $\frac{1}{4}"$ FPT.


Zamawianie

Podać numer katalogowy, wymiary przyłączy, nastawę, czynnik chłodniczy. Np. H5600A, $\frac{1}{2}" \times \frac{3}{4}"$, nastawa 12,0 bar, NH₃. W wypadku zespołu 2 zaworów bezpieczeństwa z zaworem trójdrożnym na końcu Nr katalogowego dodać „D”, zaś dla zespołu 2 zaworów bezpieczeństwa ze skolektorowanym wylotem na końcu Nr katalogowego dodać „DU”.

Zawory dostępne są ze znakiem CE. Gdy do CO₂ podać w zamówieniu.

ZAWORY ODCINAJĄCE TRÓJDROGOWE H802

(przełączne)

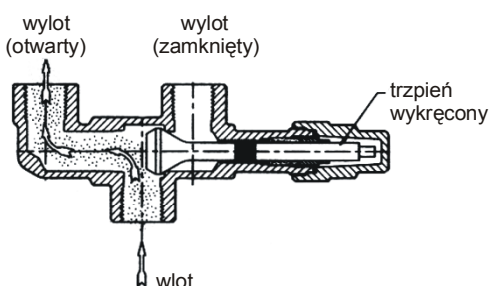

Mocne, z odkuwek stalowych. Przeznaczone głównie do zamontowania w nich 2 zaworów bezpieczeństwa Hansena. Umożliwiają wymianę 1 zaworu bezpieczeństwa i jednocześnie zabezpieczenie zbiornika przed wzrostem ciśnienia za pomocą drugiego zaworu bezpieczeństwa. Zawory trójdrogowe H802 są zaworami odcinającymi ręcznymi przełączającymi przepływ z wlotu na jedno lub drugie gniazdo wylotowe. Króćce przyłączeniowe gwintowe FPT. Wymiarowo zastępują zawory firmy Henry.

Parametry techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze 27,6 bar
- temperatury robocze: -50 do 115°C

Typy zaworów i przyłącza

Nr katalogowy	Wielkość króćców przyłączeniowych
H8021	$\frac{1}{2}"$ FPT
H8022	$\frac{3}{4}"$ FPT
H8024	1" FPT
H8025	1 $\frac{1}{4}"$ FPT

Dostawa zaworów możliwa z odpowiednimi złączkami połączeniowymi z gwintem zewnętrznym do połączenia z zaworami bezpieczeństwa itp.

Zamawianie

Podać numer katalogowy i wielkość króćców przyłączeniowych. Dostępne ze znakiem CE.