



STANDARDOWE REGULATORY HA4

HANSEN TECHNOLOGIES CORPORATION



Typ	Nazwa
HA4A	Regulator ciśnienia dolotowego (podstawowy)

Funkcja

Utrzymuje stałe ciśnienie przed zaworem (nie dopuszcza do spadku ciśnienia poniżej zadanego)

Zakres regulacji ciśnienia




A = 0 do 10 bar
B = 2 do 21 bar
V = -0,67 do 9 bar

Typowe zastosowania

- Regulacja ciśnienia parowania
- Regulacja ciśnienia w zbiorniku cieczy
- Regulacja ciśnienia tłoczenia sprężarki
- Upust cieczy z odciążania parownika

Przykład zastosowania :

Regulacja ciśnienia parowania

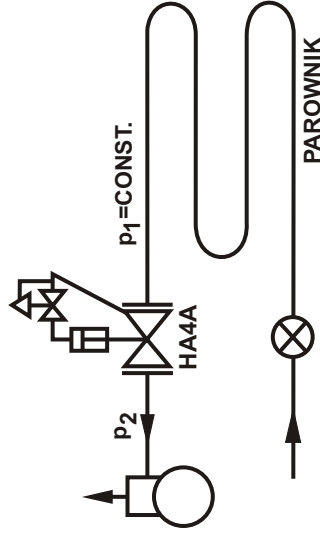

Typ	Nazwa
HA4AK	Regulator ciśnienia dolotowego z fabryczną nastawą

Funkcja

Utrzymuje stałe ciśnienie przed zaworem (nie dopuszcza do spadku ciśnienia poniżej zadanego)

Zakres regulacji ciśnienia

A = 0 do 10 bar
B = 2 do 21 bar

Typowe zastosowania

- Jak HA4A, lecz zazwyczaj
- Upust cieczy z odciążania parownika (standardowa nastawa 4,8 bar)

Przykład zastosowania :

Upust cieczy z odciążania parownika gorącym gazem

