


STANDARDOWE REGULATORY HA4

HANSEN TECHNOLOGIES CORPORATION

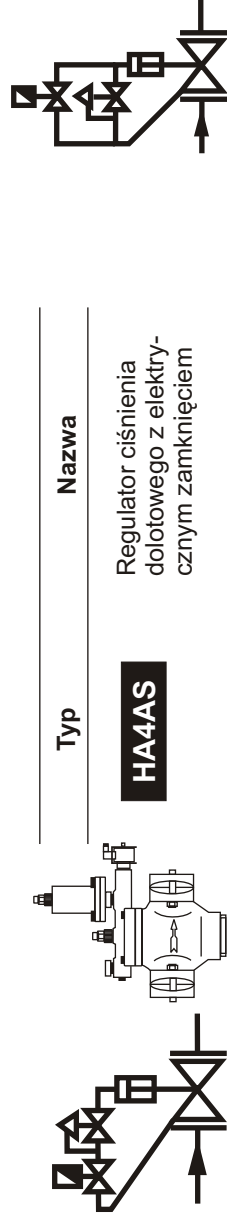


Typ

HA4AS

Nazwa

Regulator ciśnienia
dolotowego z elektry-
cznym zamknięciem

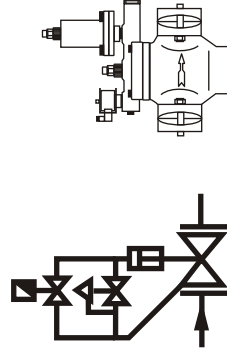

Typ

HA4AB

Nazwa

Regulator ciśnienia
dolotowego z funkcją
elektrycznego pełne-
go otwarcia

Funkcja

Jak HA4A +
umożliwia elektryczne
całkowite zamknięcie
zaworu

**Zakres regulacji
ciśnienia**


A = 0 do 10 bar
B = 2 do 21 bar
V = -0,67 do 9 bar

**Typowe
zastosowania**

- Jak HA4A +
- Regulacja ciśnienia parownika i zabezpieczenie przed odsysaniem czynnika na postoju
- Sterowanie odtajania

Przykład zastosowania :

Regulacja ciśnienia parowania i elektryczne zamknięcie na postoju

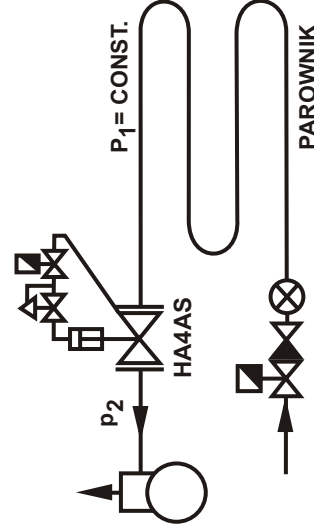

Funkcja

Reguluje ciśnienie
dolotowe i umożliwia
elektryczne całkowite
otwarcie zaworu

**Zakres regulacji
ciśnienia**

A = 0 do 10 bar
B = 2 do 21 bar
V = -0,67 do 9 bar

**Typowe
zastosowania**

- Sterowanie odtajania
- Regulacja temperatury z pełnym otwarciem celem maksymalnego chłodzenia

Przykład zastosowania :

Upust cieczy z odtajania parownika (p1 = 4,8 bar typowo) i pełne elektryczne otwarcie celem wyrównania ciśnień po odtajaniu

