



STANDARDOWE REGULATORY HA4

HANSEN TECHNOLOGIES CORPORATION





Typ

HA4AD

Nazwa

Regulator ciśnienia
dłotowego dwu-
ciśnieniowy



Typ

HA4AO

Nazwa

Regulator ciśnienia
wylotowego

Funkcja

Reguluje ciśnienie dłotowe
o dwu różnych wartościach
przełączanych elektrycznie

**Zakres regulacji
ciśnienia**

A = 0 do 10 bar
B = 2 do 21 bar
V = - 0,67 do 9 bar

**Typowe
zastosowania**

- Sterowanie odtajania
- Regulacja temperatury
- Upust ciśnienia

Funkcja

Utrzymuje stałe ciśnie-
nie za zaworem

**Zakres regulacji
ciśnienia**


V = - 0,67 do 9 bar
B = 2 do 21 bar

**Typowe
zastosowania**

- Zasilanie gorącym gazem do odtajania
- Regulacja ciśnienia w zbiorniku płynu
- Sztuczne obciążanie sprężarki
- Ograniczanie ciśnienia ssania sprężarki

Przykład zastosowania :

Regulacja ciśnienia parowania p_o gdy zawór elektromagnetyczny (pilot) jest otwarty i regulacja ciśnienia odtajania w parowniku p_{ot} oraz upust cieczy z odtajania, gdy zawór elektromagnetyczny jest zamknięty

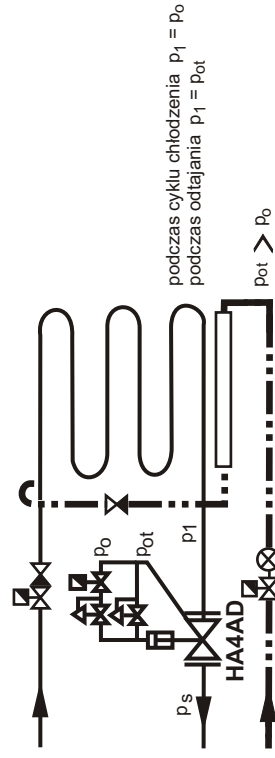

Przykład zastosowania :

Regulacja ciśnienia ssania sprężarki

