


STANDARDOWE REGULATORY HA4

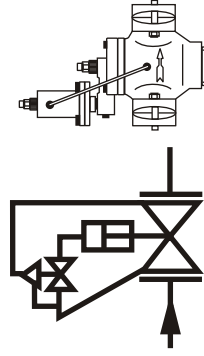


Typ

Nazwa

Regulator różnicy
ciśnień

HA4AL



Typ

Nazwa

Regulator ciśnienia
dolotowego z
pneumatyczną
zmianą nastawy 1:1

HA4AP

Funkcja

Zakres regulacji ciśnienia

Typowe zastosowania


Utrzymuje zadaną różnicę
ciśnień pomiędzy stroną
wlotową i wylotową zaworu.

A = 0 do 10 bar
(różnica)

- Upust cieczy w obiegu pompy
- Regulacja różnicy ciśnień pomiędzy skraplaczem a zbiornikiem płynu
- Upust ciśnienia do zamkniętej części instalacji

Przykład zastosowania :

Upust cieczy w obiegu pompy czynnika chłodniczego

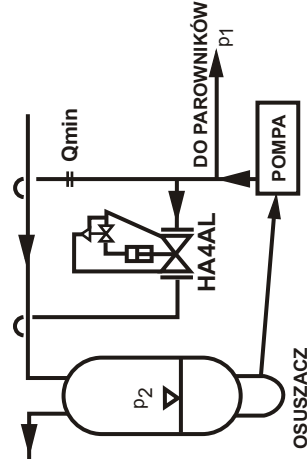

Regulator nie dopuszcza do wzrostu różnicy ciśnień $\Delta p = p_1 - p_2$ ponad wartość nastawioną.

Funkcja

Zakres regulacji ciśnienia

Typowe zastosowania

Zapewnia precyzyjną
nadażną regulację
temperatury.
Wymagany sterownik
i sprężone powietrze.

A = 0 do 10 bar

- Chłodzenie technologiczne
- Schładzanie cieczy

Przykład zastosowania :

Regulacja temperatury powietrza t

